STAMI
ROBINETTERIE & INSTRUMENTATION

Robinet à soupape
Application cryogénique
DN 1/2"-2"
Type : YKJ à souder SW

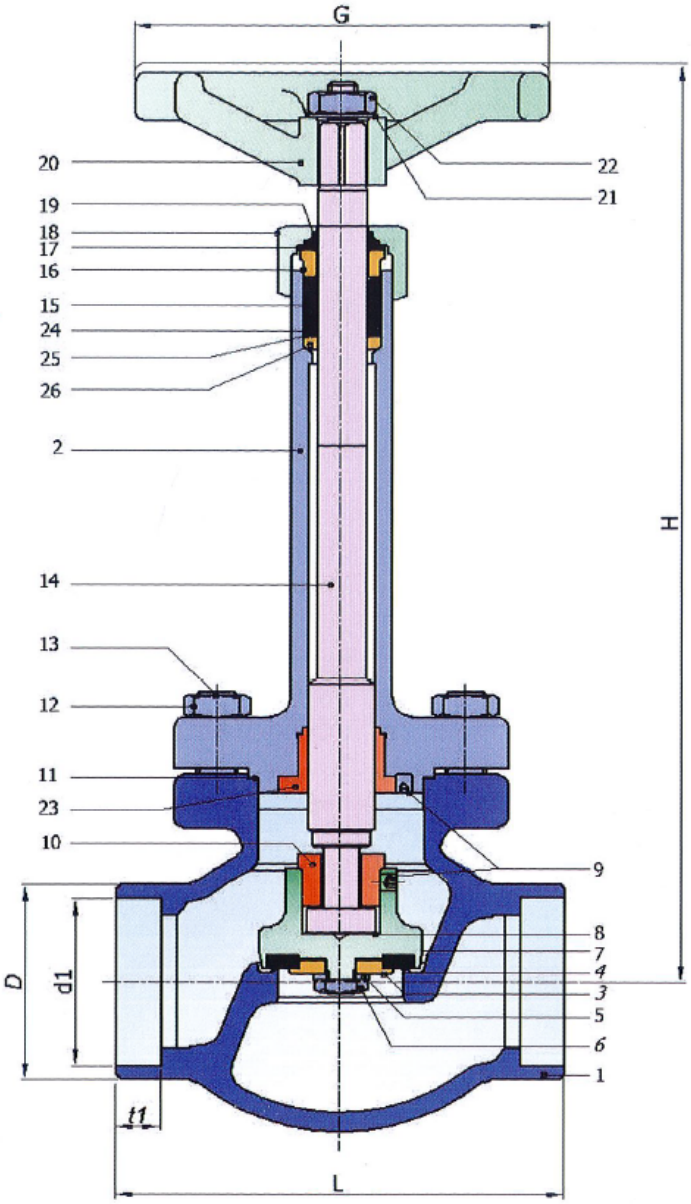

Exemples de fluides :

Azote, argon, krypton, dioxyde de carbone, monoxyde diazote, méthane, éthane, éthylène...

Dimensions	*DN1/2"-2"*
Classe de pression	*PN63*
Encombrement	*DIN EN 558/1 série 1*
Raccordement	*DIN EN 12760*
Température	*-196°C +200 °C*

P.No	Désignation	Matière
1	Corps	1.4408
2	Chapeau	1.4408
3	Rondelle de fixation	1.4401
4	Joint de clapet	YFC+%25C
5	Rondelle	1.4401
6	Écrou	A2-70
7	Clapet	1.4401
8	Rondelle de frottement	1.4401
9	Vis de pression	1.4401
10	Écrou 2 pièces	1.4401
11	Joint de chapeau	PTFE
12	Écrou de chapeau	A2-70
13	Goujon	1.4401
14	Tige	1.4401
15	Rondelle d'étanchéité	Graphite
16	Presse étoupe	1.4401
17	Rondelle	1.4401
18	Écrou de tête	1.4401
19	Joint	YFC+%25 C
20	Volant de manœuvre	Aluminium
21	Rondelle	A2-70
22	Écrou de volant	A2-70
23	Douille	Bronze Sn12
24	Joint	PTFE
25	Joint	9655-PR
26	Rondelle de frottement	A2-70

DN			Encombrement			Côte et dimensions		
mm	inch	Type	L	H	G	d1	t1	D
15	1/2"	YKJ 15	85	270	97	22	10	30
25	1"	YKJ 25	115	270	97	34,5	13	42
40	1"1/2	YKJ 40	130	270	120	49	13	57
50	2"	YKJ 50	155	270	120	61,5	16	69

YAKACIK® VALF

Dessins, photos et modifications tous droits réservés